

# META SPEED-RACK® Weitspannregal

Beispiele aus der Praxis



*META SPEED-RACK® Weitspannregal – vielseitig einsetzbar, ob als Schuhlager, ...*



*... als Kataloglager auf engstem Raum  
oder als praktischer Packtisch im Versand*



Seite

Systembeschreibung  
81

META SPEED-RACK® Weitspannregal  
mit Stahlpaneelen  
82 – 83

META SPEED-RACK® Weitspannregal  
mit Spanplatten  
84

META SPEED-RACK® Zubehör  
85

META SPEED-RACK®  
Weitspannregal  
Packtisch  
86

## für große, sperrige & schwere Dinge ...


- **konstruktiv einfaches Weitspannregal**  
mit gleichschenkligen, symmetrischen Winkelprofilen
- **einfacher Aufbau** durch Steckmontage
- **variable Stellmöglichkeiten** durch Grundbauweise, dadurch besonders anwenderfreundlich in Planung und Abwicklung
- **umlaufender Kantenschutz** der Einlegeböden durch Versenkung im Stufenholm
- **Fachebenen höhenverstellbar** im Raster von 50 mm
- **Stufenholm** in Längs- und Tiefenrichtung
- **zwei Unterzüge** unter jedem Einlegeboden
- **Bodenverankerung** möglich, mit Metallsteckfuß

- **Bemaßungsvarianten:**  
Standard-Regalhöhe: 1.970, 2.470, 2.970 mm  
Standard-Regaltiefe: 400, 600, 800 mm  
Standard-Breite: 1.700, 2.000, 2.500 mm
- **Einzel-Fachlasten:** bis 500 kg<sup>1)</sup>  
**Feldlasten:** bis 3.000 kg<sup>1) 2)</sup>
- **Oberfläche Profile und Holme:** verzinkt

### mit Spanplatte



### mit Stahlpaneele

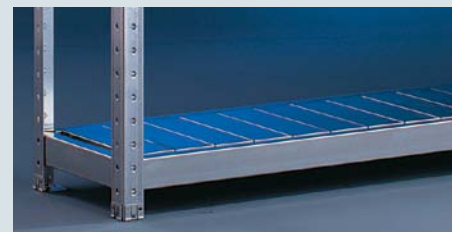

<sup>1)</sup> bei gleichmäßig verteilter Last

<sup>2)</sup> Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern

# META SPEED-RACK® Weitspannregal

Bestellvorschlag mit Stahlpaneelen



Weitspannregale

- **Komplettregal mit Stahlpaneel-Einlegeböden**
- **konstruktiv einfaches Weitspannregal** mit gleichschenkligen, symmetrischen Winkelprofilen
- **einfacher Aufbau** durch Steckmontage
- **variable Stellmöglichkeiten** durch Grundbauweise
- **umlaufender Kantenschutz** der Stahlpaneel durch Versenkung im Stufenholm
- **Fachebenen höhenverstellbar** im Raster von 50 mm
- **Stufenholm** in Längs- und Tiefenrichtung
- **zwei Unterzüge** unter jedem Einlegeboden

**299,- €**

■ **Art.-Nr. 87021**

**Grundregal META SPEED-RACK®, verzinkt**

Außenmaße (H x L x T)

1.970 x 2.000 x 400 mm

mit 4 Stahlpaneel-Einlegeböden

wie Abb. (ohne Deko)

## Planmaße & Lastenangaben

**Planmaße:** Nennmaße = Istmaße  
Aufbau nur in Grundregalbauweise

**Feldlast:** bis max. 3.000 kg

**Fachlast:** bis max. 500 kg

## Sicherheitshinweis:

Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis  $\geq 5 : 1$  gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung finden Sie auf **Seite 85**).

Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.



Das META SPEED-RACK® Zubehörprogramm finden Sie auf Seite 85

# META SPEED-RACK® Weitspannregal

## Bestellvorschläge mit Stahlpaneelen



- **Komplettregal mit Stahlpaneelen**
- **Oberfläche:** Profile und Holme verzinkt
- **konstruktiv einfaches Weitspannregal** mit gleichschenkligen, symmetrischen Winkelprofilen
- **einfacher Aufbau** durch Steckmontage
- **variable Stellmöglichkeiten** durch Grundbauweise
- **umlaufender Kantenschutz** der Stahlpaneelböden durch Versenkung im Stufenholm
- **Fachebenen höhenverstellbar** im Raster von 50 mm
- **Stufenholm** in Längs- und Tiefenrichtung
- **zwei Unterzüge** unter jedem Einlegeboden



- **Lieferumfang für Komplettregale:**
  - 4 Stützenprofile
  - 8 Stufenholme in Längsrichtung
  - 8 Stufenholme in Tiefenrichtung
  - 8 A-Unterzüge
  - 4 Steckfüße
  - 4 Unterlegbleche
  - Stahlpaneele für alle Fachebenen

### META SPEED-RACK® Komplettregale mit Stahlpaneelen



Höhe mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Länge 1700 mm Fachlast 500 kg		Länge 2000 mm Fachlast 500 kg		Länge 2500 mm Fachlast 400 kg	
			Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€
1970	400	4	■ 87012	279,56	■ 87021	299,00	■ 87031	365,32
1970	600	4	■ 87013	326,36	■ 87022	364,44	■ 87032	427,48
1970	800	4	■ 87014	374,12	■ 87023	418,32	■ 87033	491,56
2470	400	4	■ 87015	290,24	■ 87024	322,56	■ 87034	376,00
2470	600	4	■ 87016	337,04	■ 87025	375,12	■ 87035	438,16
2470	800	4	■ 87017	384,80	■ 87026	429,00	■ 87036	502,24
2970	400	4	■ 87018	300,32	■ 87028	332,64	■ 87037	386,08
2970	600	4	■ 87019	347,12	■ 87029	385,20	■ 87038	448,24
2970	800	4	■ 87020	394,88	■ 87030	439,08	■ 87039	512,32

#### Planmaße & Lastenangaben

- Planmaße:** Nennmaße = Istmaße  
Aufbau nur in Grundregalbauweise
- Feldlast:** bis max. 2.800 kg (für Länge 2.500 mm) und  
bis max. 3.000 kg (für Länge 1.700 und 2.000 mm)
- Fachlast:** bis max. 400 und 500 kg

#### Sicherheitshinweis:

Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis  $\geq 5 : 1$  gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung finden Sie auf **Seite 85**).  
Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.



Das META SPEED-RACK® Zubehörprogramm finden Sie auf Seite 85

# META SPEED-RACK® Weitspannregal

Bestellvorschläge mit Spanplatten



- **Komplettregal mit Spanplatten**
- **konstruktiv einfaches Weitspannregal** mit gleichschenkligen, symmetrischen Winkelprofilen
- **einfacher Aufbau** durch Steckmontage
- **variable Stellmöglichkeiten** durch Grundbauweise
- **umlaufender Kantenschutz** der Holzeinlegeböden durch Versenkung im Stufenholm
- **Fachebenen höhenverstellbar** im Raster von 50 mm
- **Stufenholm** in Längs- und Tiefenrichtung
- **zwei Unterzüge** unter jedem Einlegeboden
- **Oberfläche:** Profile und Holme verzinkt
- **Die Regallänge 1700 mm** eignet sich besonders für den Einsatz von Stapelkästen
- **Spanplatte 19 mm**
- **Lieferumfang für Komplettregale:**
  - 4 Stützenprofile
  - 8 Stufenholme in Längsrichtung
  - 8 Stufenholme in Tiefenrichtung
  - 8 A-Unterzüge
  - 4 Steckfüße
  - 4 Unterlegbleche
  - 4 Spanplatten

Weitspannregale

## META SPEED-RACK® Komplettregale mit Spanplatte



Höhe mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Länge 1700 mm		Länge 2000 mm		Länge 2500 mm	
			Fachlast 500 kg	Art.-Nr. €	Fachlast 500 kg	Art.-Nr. €	Fachlast 400 kg	Art.-Nr. €
1970	400	4	■ 87052	236,36	■ 81116	259,52	■ 81125	300,08
1970	600	4	■ 87053	286,76	■ 81117	316,60	■ 81126	365,68
1970	800	4	■ 87589	337,08	■ 81118	373,32	■ 81127	433,64
2470	400	4	■ 87054	247,04	■ 81119	270,20	■ 81128	310,76
2470	600	4	■ 87055	297,44	■ 81120	327,28	■ 81129	376,36
2470	800	4	■ 87590	347,76	■ 81121	384,00	■ 81130	444,32
2970	400	4	■ 87056	257,12	■ 81122	280,28	■ 81131	320,84
2970	600	4	■ 87057	307,52	■ 81123	337,36	■ 81132	386,44
2970	800	4	■ 87591	357,84	■ 81124	394,08	■ 81133	454,40

### Planmaße & Lastenangaben

- Planmaße:** Nennmaße = Istmaße  
Aufbau nur in Grundregalbauweise
- Feldlast:** bis max. 2.800 kg (für Länge 2.500 mm) und bis max. 3.000 kg (für Länge 1.700 und 2.000 mm)
- Fachlast:** bis max. 400 und 500 kg

### Sicherheitshinweis:

Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis  $\geq 5 : 1$  gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung finden Sie auf **Seite 85**).  
Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.



Das META SPEED-RACK® Zubehörprogramm finden Sie auf Seite 85

### 1 Stützenprofil, 50 x 50 mm

Beschreibung	Höhe mm	verzinkt	
		Art.-Nr.	€
Oberfläche verzinkt	1970	■ 80901	10,26
	2470	■ 80902	12,93
	2970	■ 80903	15,45

### 2 Stufenholm

Beschreibung	Tiefe mm	verzinkt	
		Art.-Nr.	€
Oberfläche verzinkt Höhe 70 mm	400	■ 80904	3,78
	600	■ 80905	5,06
	800	■ 80906	6,29
	1700	■ 85900	11,29
	2000	■ 80907	12,93
	2500	■ 80908	15,61

### 3 A-Unterzug

Beschreibung	Tiefe mm	verzinkt	
		Art.-Nr.	€
Oberfläche verzinkt 2 Stück je Ebene erforderlich	400	■ 80909	1,44
	600	■ 80910	2,17
	800	■ 80911	2,83

### 4 Steckfuß

Beschreibung	verzinkt	
	Art.-Nr.	€
Oberfläche verzinkt	■ 80912	0,85

### 5 Unterlegblech für Stahlfuß

Beschreibung	verzinkt	
	Art.-Nr.	€
Unterlegplatte 2 mm, verzinkt	■ 73581	0,16

### 6 Profilverbinder, zur Verbindung mehrerer Regale


Beschreibung	verzinkt	
	Art.-Nr.	€
4 Stück, verzinkt	■ 81026	15,53

### 7 Verdübelungsset

Beschreibung	verzinkt	
	Art.-Nr.	€
4 Stück, für ein Regal, inkl. 8 Schrauben und 8 Muttern	■ 81108	12,93

### 8 Zusatzfachebene

Beschreibung	Länge mm	Tiefe mm	mit Spanplatte roh		mit Stahlpaneelen	
			Art.-Nr.	€	Art.-Nr.	€
Oberfläche verzinkt	1700	400	■ 87058	47,82	■ 87040	58,62
		600	■ 87059	60,42	■ 87041	70,32
		800	■ 87592	73,00	■ 87042	82,26
	2000	400	■ 81209	53,61	■ 87043	66,70
		600	■ 81210	67,88	■ 87044	79,84
		800	■ 81211	82,06	■ 87045	93,31
	2500	400	■ 81212	63,75	■ 87046	80,06
		600	■ 81213	80,15	■ 87047	95,60
		800	■ 81214	97,14	■ 87048	111,62



# META SPEED-RACK® Weitspannregal

## Bestellvorschläge Packtisch



- **Komplettregal**
- **konstruktiv einfaches Weitspannregal** mit gleichschenkligen, symmetrischen Winkelprofilen
- **einfacher Aufbau** durch Steckmontage
- **umlaufender Kantenschutz** der Holzeinlegeböden durch Versenkung im Stufenholm

- **Zwischenboden höhenverstellbar** im Raster von 50 mm
- **Stufenholm** in Längs- und Tiefenrichtung
- **zwei Unterzüge** unter jedem Einlegeboden, Aufsatz mit nur einem Unterzug
- **Oberfläche** Profile und Holme verzinkt

### META SPEED-RACK® Packtisch

Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Fachlast kg	Feldlast kg	verzinkt	
						Art.-Nr.	€
970	2000	800	2	400	800	■ 97106	185,64
970	2500	800	2	400	800	■ 97107	215,80

### META SPEED-RACK® Packtisch mit Ablage

Höhe mm	Länge mm	Tiefe mm	Anzahl Böden	Fachlast kg	Feldlast kg	verzinkt	
						Art.-Nr.	€
1970	2000	800	4	400	1200	■ 97108	322,04
1970	2500	800	4	400	1200	■ 97109	372,48

#### Planmaße & Lastenangaben

- Planmaße:** Nennmaße = Istmaße  
Aufbau nur in Grundregalbauweise
- Feldlast:** bis max. 800 und 1.200 kg
- Fachlast:** bis max. 400 kg  
(bis max. 200 kg bei Ablageböden, Tiefe 400 mm)
- Ablageböden:** Tiefe 400 mm
- Arbeitshöhe:** Packtisch 970 mm

#### Sicherheitshinweis:

Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis  $\geq 5 : 1$  gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung finden Sie auf **Seite 85**).  
Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

